

17.3" 投射電容式多點觸控螢幕 (嵌入型)

產品應用：

- 銷售點管理系統 (POS)
- 工業電腦 (IPC)
- 公共資訊站 (KIOSK)
- 遊戲機 (GAMING)
- 醫療設備
- 隨身電腦
- 全球定位系統 (GPS)
- 辦公室自動化
- 家居安全系統
- 車載娛樂
- 軍事設備
- 溝通資訊



AIM-PMPCTU173-R21W



AIM-TMOPPCTU173-R21W

訂購資訊：

觸控界面：

固定方式：

AIM-PMPCTU173-R21W

USB (多點*10)

嵌入型固定 (Panel Mount)

AIM-PMPCTU173-R22W

RS232 (單點)


AIM-TMOPPCTU173-R21W

USB (多點*10)

嵌入型固定 (Open Frame)

AIM-TMOPPCTU173-R22W

RS232 (單點)

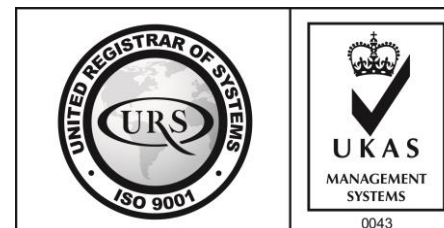

17.3" 投射電容式多點觸控螢幕 (嵌入型)

顯示器規格 :

| | |
|-----------|---|
| 顯示面積 | 381 × 214 mm |
| 點距 | 0.1989 × 0.1989 mm |
| 亮度 | 300 cd/m ² |
| 對比度 | 700 : 1 |
| 解析度(邏輯像素) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| 可視角度 | 左右 178° ; 上下 178° |
| 反應時間 | 25ms (Tr + Tf) |
| 液晶色彩 | 262K |
| 支援解析度 | 800×600 ; 1024×768 ; 1280×720 ; 1280×800 ; 1280×1024 ; 1360×768 ; 1440×900 ; 1680×1050 ; 1920×1080 |
| 信號輸入 | VGA ; Audio ; DVI |
| 音效 | 1W (8Ω) × 2 |
| OSD 控制功能 | ◎功能選單/選擇◎ - ◎+ ◎自動調整/離開◎電源 |
| 電源輸入、消耗功率 | DC 12V ; ≤12w (DC Jack Φ2.1mm) |
| 儲存、操作溫度 | -20~60°C ; 0~50°C |
| 壁掛孔位 | 75×75 ; 100×100 mm |
| 外觀顏色 | 黑色 (OEM 其它顏色) |
| 尺寸、淨重 | 【PM 445×283×42 mm 3.2 kg】; 【OP 441×279×36 mm 2.5 kg】(W×H×D) |
| 外箱尺寸、總重 | 550 × 395 × 170 mm 【PM 4.8 kg】; 【OP 4 kg】(W×H×D) |
| 配件包 | VGA 線/音源線/AC100~240V 變壓器/電源線/USB 或 RS232 觸控線/高級擦拭布 /驅動光碟 ※DVI 線 (選購) |



※規格若有異動·恕不另行通知·依出貨實機為主!

AIM-PMPCTU173-R21W



17.3" 投射電容式多點觸控螢幕 (嵌入型)

觸控特色：

| | |
|------|--------------|
| 操作方式 | 使用電容式觸控筆、手指 |
| 線性誤差 | ≤2.5mm |
| 表面硬度 | ≥7H |
| 使用壽命 | 無限制 |
| 應用範圍 | 適合點控、書寫、簽名捕捉 |

軟體特色：





| | |
|-------|--|
| 繪圖測試 | 測試觸控點位置與線性表現 |
| 控制器設定 | 支援多作業系統 |
| 語言介面 | 繁中、簡中、英、日、法、德、韓、俄、泰、捷克、丹麥、荷蘭、芬蘭、希臘、波蘭、瑞典、西班牙、阿拉伯、匈牙利、義大利、挪威文、葡萄牙、土耳其、斯洛維尼亞 |
| 滑鼠模擬 | 手動滑鼠左右鍵、自動滑鼠左右鍵 (PDA 功能) |
| 觸控模式 | 繪圖模式、按鍵模式、關閉觸控功能選項 |
| 雙觸擊設定 | 可調整雙擊速度、可調整雙擊區域面積大小 |
| 發聲設定 | 無聲模式、觸控時發聲模式、觸控離開時發聲模式 |
| 顯示器設定 | 支援顯示器旋轉、支援多重顯示器、支援顯示器分割 |
| 區域設定 | 支援二分割及四分割畫面觸控、支援自定義活動區域觸控 |
| 邊緣補償 | 支援多方向觸控補償及自定義補償參數。 |
| 驅動程式 | 支援全系列 Windows-32/64 位元 作業系統 支援 Android ; 支援 Linux ; 支援 MAC |



AIM-TMOPPCTU173-R21W






3 Year Warranty
LCD Panel 1 Year

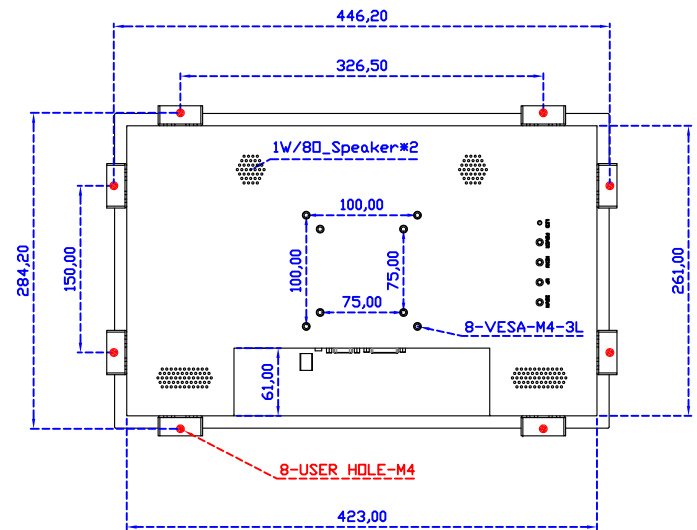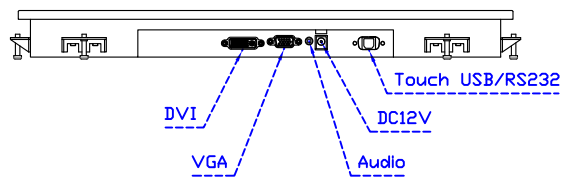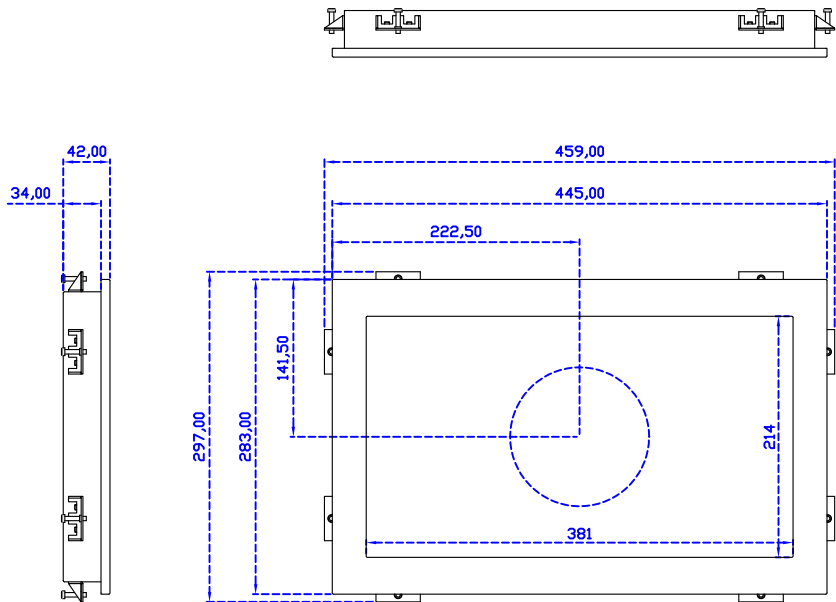

Suggested Wall Thickness : 1-16mm

17.3" Embedded Touch Monitor.
(Panel Mount)

AIM-PMxxxx173-R21W

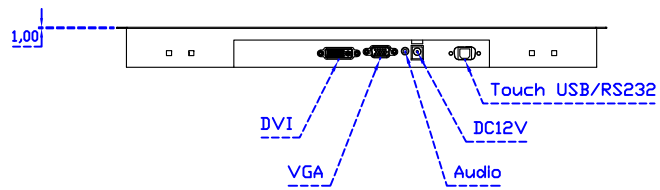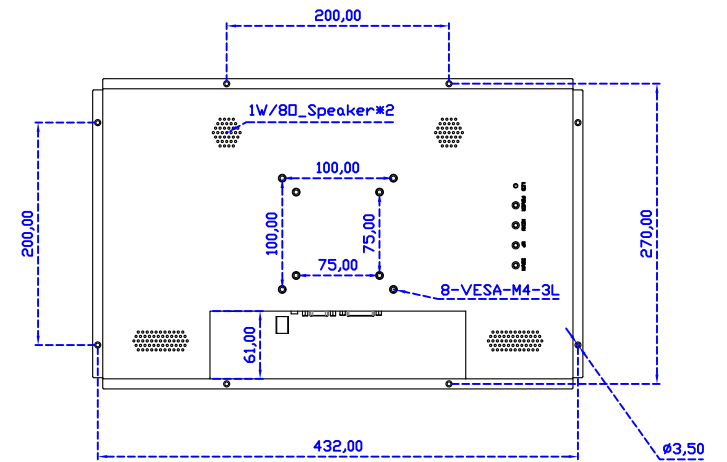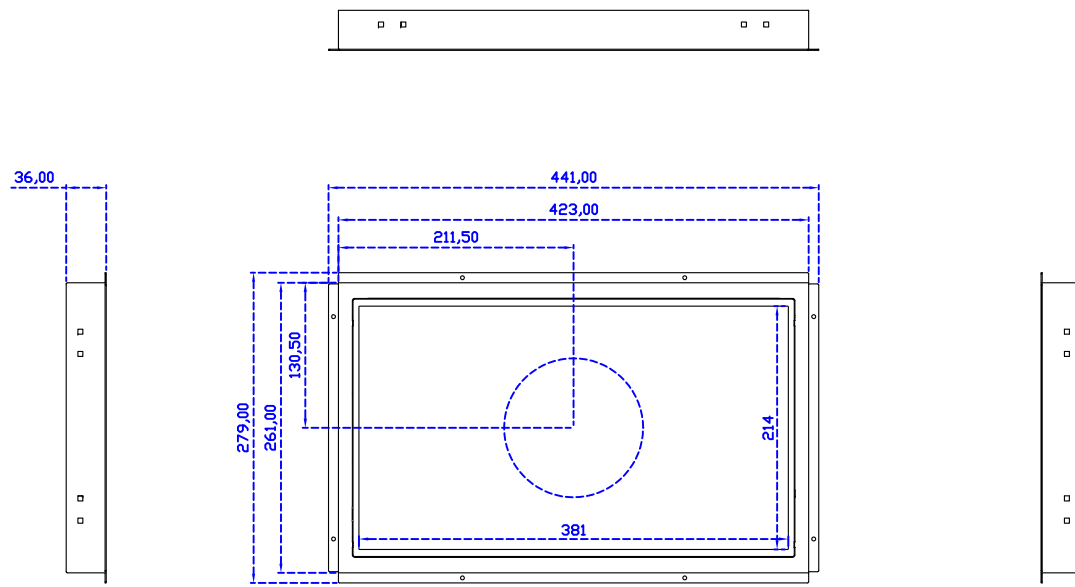

17.3" Embedded Touch Monitor.
(Open Frame)

AIM-TMOPxxxx173-R21W